


FS

直線コンベヤ式定量充填機

ピストン・プランジャポンプ方式で高精度充填。

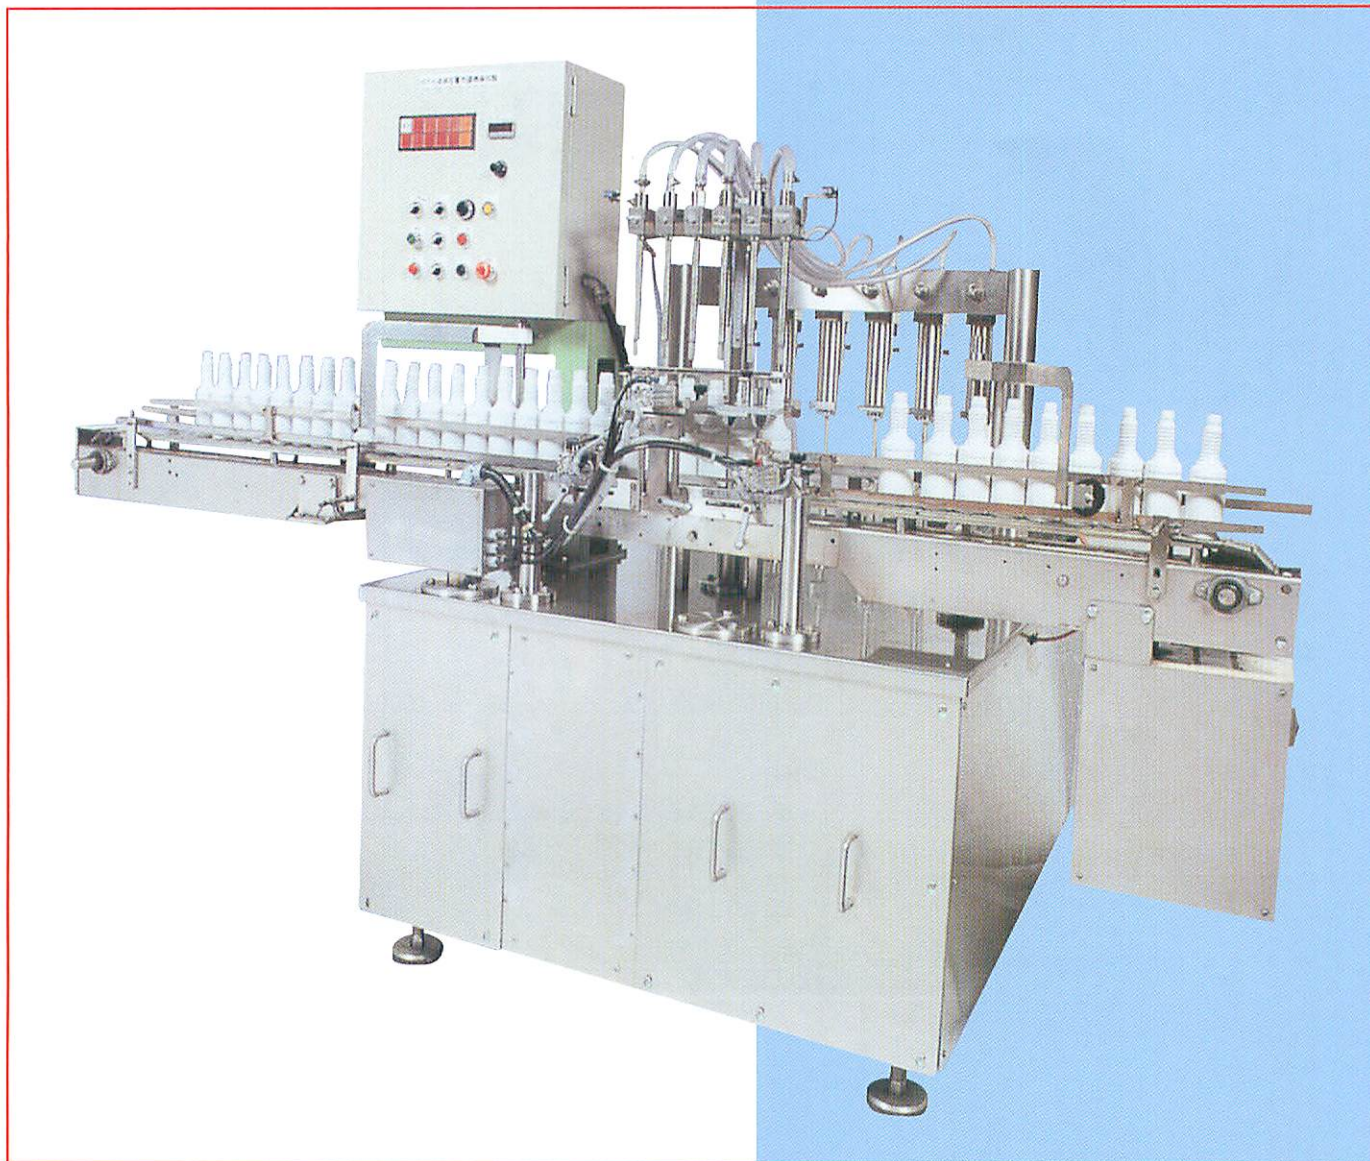

●特徴

- ピストン・プランジャポンプ方式の定量充填のため、充填精度が安定。
- ライン方式の容器搬送のため、品種交換時の型替えが短時間で可能。
なお、サニタリー部品の採用により、型替えは工具なしで可能。


●仕様

ノズル数	2~6 FIGURES
ノズル動作	左右位置固定 上下昇降
オプション	液面追従昇降
処理能力	10~60本/分
充填物	医薬品 化粧品 化学薬品 農薬 日用品
充填物粘度	1~20000CPS
充填量	0.5~3000mL
充填量設定方法	(1) タッチパネルによる設定 (2) 定量ポンプのクランク距離調整
接液部材質	SUS304 SUS316 SUS316L チタン ガラス テフロン シリコン バイトン

自動機械の設計・製作

FS 直線コンベヤ式定量充填機

外形図

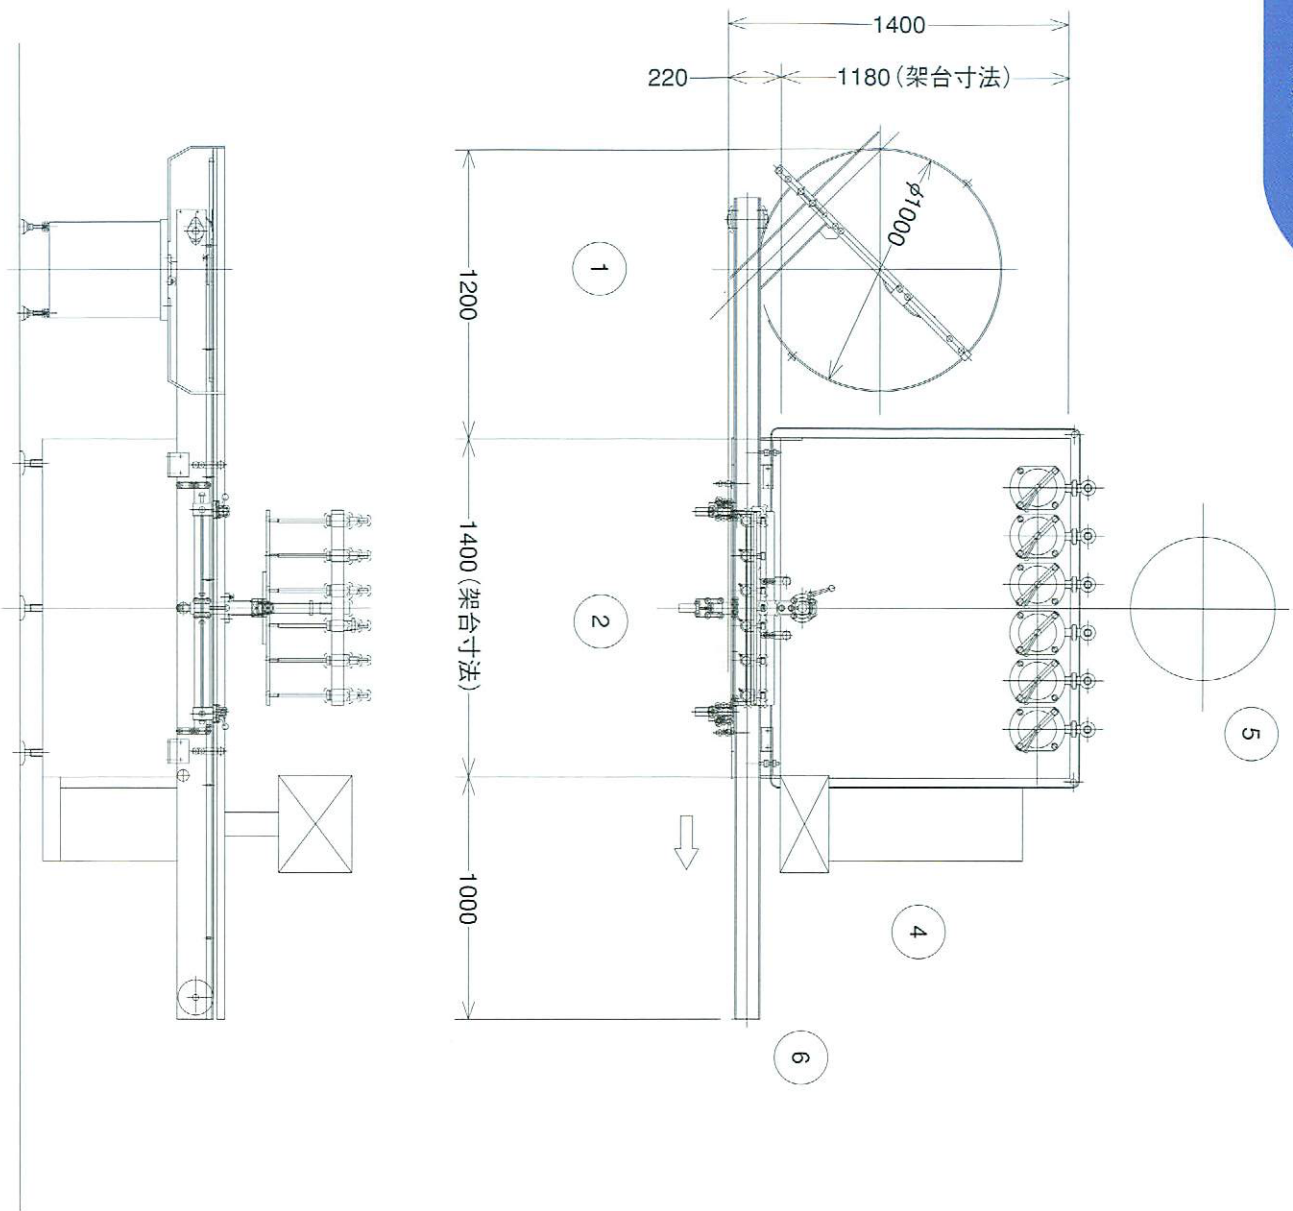

自動機械の設計・製作

代理店

<http://www.asahi-jk.co.jp>

株式会社 朝日自動機械

本社

〒132-0025 東京都江戸川区松江4-25-8 TEL:03-3656-7491